



# Industrietrichter IFF, faltbar


Dient als Auffangtrichter beim mobilem Einsatz an schwer zugänglichen Stellen bzw. in Höhen (gebrochene Rohrleitungen u. dgl.). Kann allein oder eingehängt an einem speziellen höhenverstellbaren Ständer verwendet werden. Das Aufsetzen des Trichters auf die Haken in den Ständerecken ist schnell und leicht.



- ▶ Tragbar, kompakt, leicht
- ▶ 4 Ösen in den Ecken für leichte Handhabung oder Aufhängen in der Höhe
- ▶ Verwendbar allein oder eingehängt an einem Spezialständer
- ▶ Pflegeleicht
- ▶ Niedriger Preis



**Für mobilen Einsatz an  
schwer zugänglichen  
Stellen**



Aufsetzen des Trichters auf Haken in Ständer-ecken ist schnell und einfach

Zerlegter Ständer

Endstücke (von links):  
C52 Aluminium,  
Edelstahl, Messing

Endstücke (von links):  
C52 Aluminium,  
Edelstahl, Messing





Endstücke (von links):  
C52 Aluminium,  
Edelstahl,  
Messing

Für die Handhabung dienen 4 Ösen in den Ecken des Trichters




Mithilfe der Ösen kann der Trichter direkt an der Verrohrung eingehängt werden

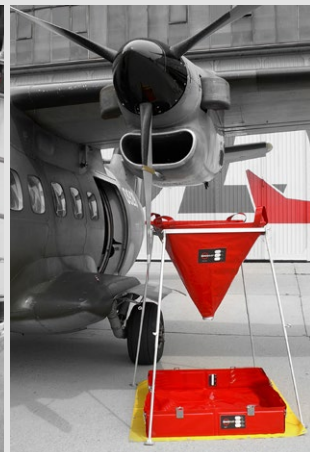

## Technische Details

Material: stabiles PVC mit einer speziellen Oberflächenbehandlung, versteift mit Polyethylen-Gewebe, standardmäßig in roter Farbe (andere Farben lieferbar gegen Aufpreis). Beständig gegen technische Flüssigkeiten, Chemikalien und sämtliche Erdölprodukte wie Heizöl, Diesel, Hydrauliköle, Benzin u.a. (siehe Beständigkeitsliste am Ende des Katalogs). Der Trichter wird standardmäßig mit einer Feuerwehrcupplung C52 (Aluminium) geliefert. Varianten in Edelstahl oder Messing lieferbar gegen Aufpreis.

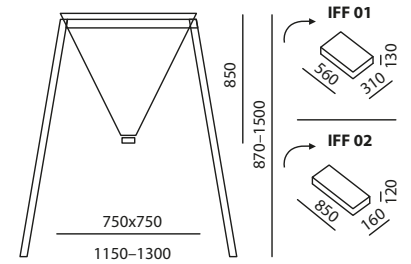

Bezeichnung	Volumen (l)	Gewicht (kg)	Packmaß (mm)
<b>Für IFF 01:</b>			
IFF 01 Faltbarer Industrietrichter C52 – Aluminium-Kupplung (Standard)	140	1,9	560 x 310 x 130
IFF 05 Faltbarer Industrietrichter C52 – Messing-Kupplung (gegen Aufpreis)	140	2,3	560 x 310 x 130
IFF 06 Faltbarer Industrietrichter C52 – Edelstahl-Kupplung (gegen Aufpreis)	140	2,35	560 x 310 x 130
<b>Für IFF 07:</b>			
IFF 07 Faltbarer Industrietrichter D25 – Aluminium-Kupplung	10	0,5	600 x 420 x 50
<b>Zubehör</b>			
IFF 02 Klappbarer Ständer für Trichter IFF 01		11,3	850 x 160 x 120
IFF 03 Tragtasche für Trichter IFF 01		0,2	350 x 260 x 50
IFF 04 Tragtasche für Ständer IFF 02		0,15	350 x 260 x 50
IFF 08 Tragtasche für Trichter IFF 07		0,15	350 x 260 x 50
IFF 09 Schlauch mit beidseitiger Kupplung D25 für Trichter IFF 07, Länge 5 m		1,3	600 x 420 x 50