



Skládací záchytná úkapová vana **FASTER** **ANTISTATIC**

Vana s unikátně navrženou rolovací skládací konstrukcí je určena nejen pro extrémně rychlý záchyt unikajících nebezpečných kapalin, ale je vhodná také pro krátkodobé skladování kanystrů, sudů, znečištěných dílů a zařízení. Vana je vyrobena ze speciálních antistatických materiálů, díky kterým je vhodná pro použití v prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu.



- Pro bezpečný záchyt nebezpečných látek v prostředí se zvýšeným rizikem výbuchu
- Použité speciální materiály zajišťují rezistenci proti tvorbě elektrostatického náboje
- Jedinečná rolovací konstrukce zajišťující úsporný způsob skladování vany a její lepší stabilitu a pevnost
- Lomené výztuhy obdélníkových typů van umožňují částečnou tvarovatelnost konstrukce a umožňují použití v úzkých prostorách
- Pásek se sponou pro zajištění přepravního/ skladovacího tvaru
- Oka v rozích pro možnost zavěšení
- Velmi nízká hmotnost
- Použití během několika sekund i v těžko přístupných místech
- Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
- Široká škála rozměrových variant



Jednoduchá skládací
úkapová záchytná vana
vhodná pro použití
v prostředí se zvýšeným
nebezpečím výbuchu





FASTER
s pevnými
výztuhami



FASTER
s lomenými
výztuhami



Speciálně upravená lomená výztuha

Příklady rozměrových variant

Kruhové nerezové oko pro možnost zavěšení vany





Příklad použití



Technické detaily

Vana je vyrobena ze speciálního PES/PVC materiálu s malým elektrickým odporem (elektrický odpor je menší než $10^9 \Omega$). Použité komponenty jsou vyrobeny z nejspokojivých materiálů. Vana i komponenty jsou antistatické a určené především do prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu. Stabilitu zajišťují svařené rohy a polypropylenové výztuhy s vyšším stupněm pevnosti implementované do horních okrajů vany. Vybrané typy van standardně disponují speciálně upravenými lomenými výztuhami, jež umožňují částečnou tvarovatelnost konstrukce. Tato funkce napomáhá při umístění vany do dispozičně obtížného místa, dovoluje tvarovat vanu okolo překážky nebo usnadňuje vypouštění zadržené tekutiny z vany. Převážný tvar vany zajišťuje pásek zakončený plastovou karabinou, který se dá v případě potřeby jednoduše odebrat. Teplotní rozsah použití je -10°C až $+70^\circ\text{C}$. Vana je vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Po ekologické likvidaci zachycené látky je nutné vanu umýt příslušným neutralizačním prostředkem nebo mýdlovou vodou a vysušit, aby byla připravena pro další použití.

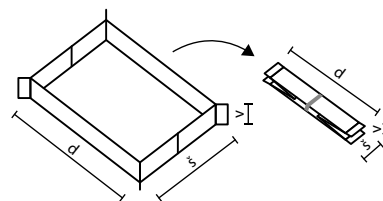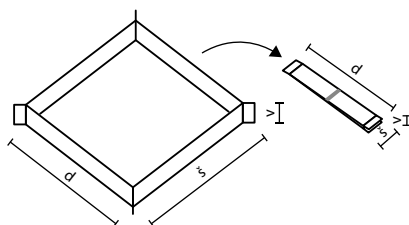

Název	ET F 40 A	ET F 60 A	ET F 80 A	ET F 100 A	ET F 120 A	ET F 150 A	ET FS 40 A	ET FS 60 A	ET FS 80 A
Rozměry vany $d \times s \times v$ (mm)	400 × 400 × 130	600 × 600 × 130	800 × 800 × 130	1000 × 1000 × 130	1200 × 1200 × 130	1500 × 1500 × 130	500 × 400 × 130	800 × 600 × 130	1200 × 800 × 130
Rozměry vany ve skladovacím tvaru $d \times s \times v$ (mm)	450 × 90 × 50	650 × 100 × 60	850 × 100 × 60	1060 × 180 × 90	1260 × 180 × 90	1570 × 180 × 90	550 × 90 × 70	850 × 130 × 90	1260 × 180 × 90
Typ polypropylenové výztuhy na kratším boku vany	pevná	pevná	pevná	pevná	pevná	pevná	lomená	lomená	lomená
Objem (l)	20	46	83	130	187	292	32	62	124
Hmotnost (g)	620	1030	1445	3620	4525	5985	750	1270	3370