




# Samonosná skládací nádrž

Nádrž slouží jako zásobník užitkové vody nebo sběrná jímka na nebezpečné látky. Je vhodná např. pro přečerpávání unikajících kapalin při haváriích, nebo jako záložní zdroj vody v těžko dostupných místech při hašení požárů a dále všude tam, kde chybí přímý zdroj vody.



- ▶ Rychlé nasazení
- ▶ Nízká hmotnost
- ▶ Varianty šestihran (Hexagon) a osmihran (Octagon)
- ▶ Díky pevným deskám zavařeným do boků drží nádrž tvar i v době, kdy je prázdná
- ▶ Postranní ucha pro snadnou manipulaci
- ▶ Obvodový pás pro lepší zpevnění boků
- ▶ Možnost vybavení výpustným otvorem a kulovým ventilem
- ▶ Objem 1000 – 5000 l

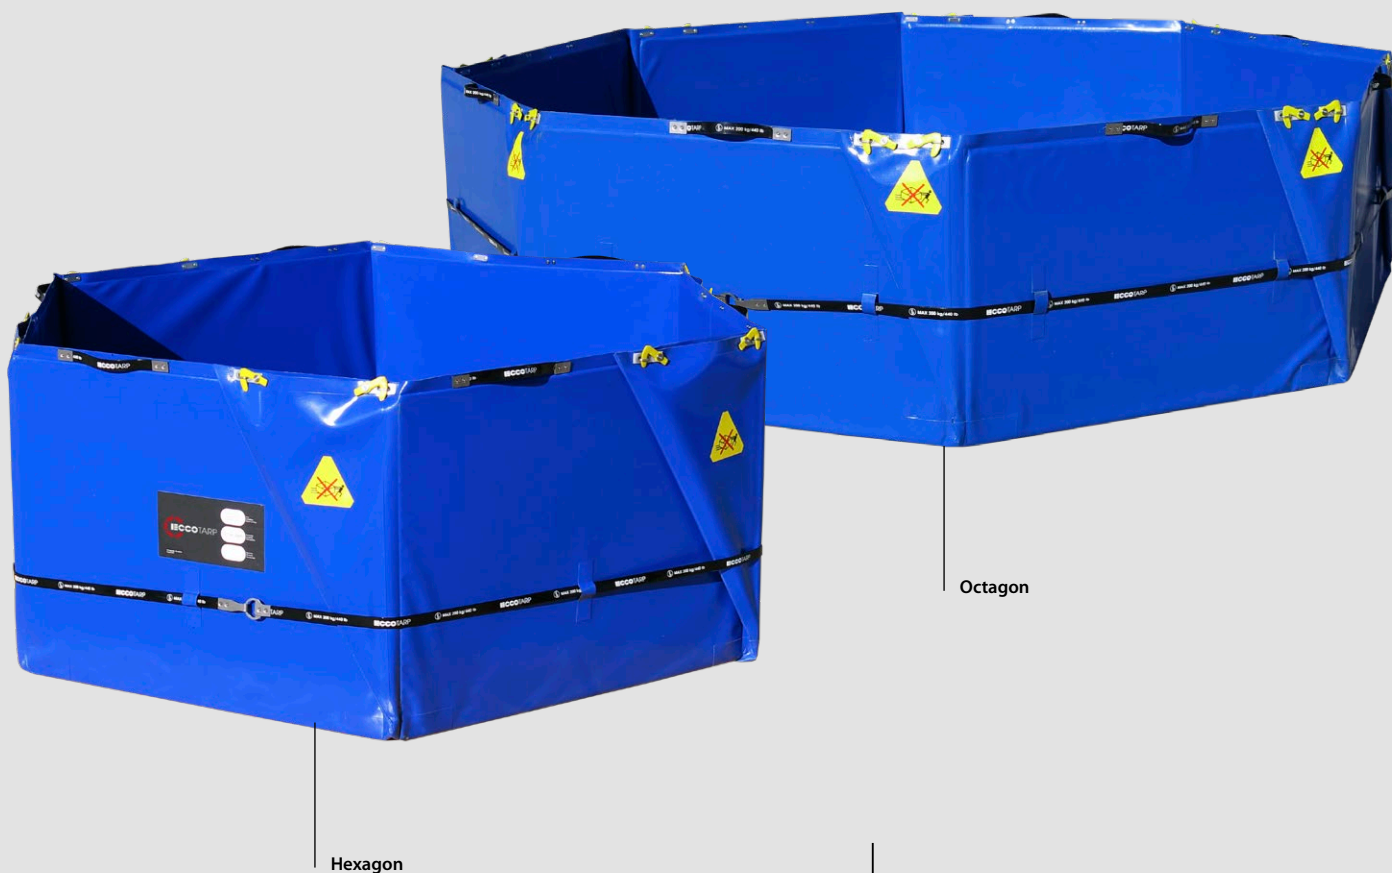

Hexagon

Octagon

**Nádrž na přečerpávání  
nebo záložní zdroj vody v těžko  
dostupných místech**




Nádrž lze sbalit do překvapivě malého rozměru

Instalace obvodového pásu u octagonu



Celou nádrž postaví jeden člověk během několika minut




Šestiúhelníková plachta se po složení zajistí pomocí speciálních háčků

Octagon v porovnání s vanou velikosti ET 041 XL LOW



Možnost vybavení vany výpustným otvorem a kulovým ventilem




Manipulace s hexagonem



Manipulace s octagonem



Napouštění octagonu

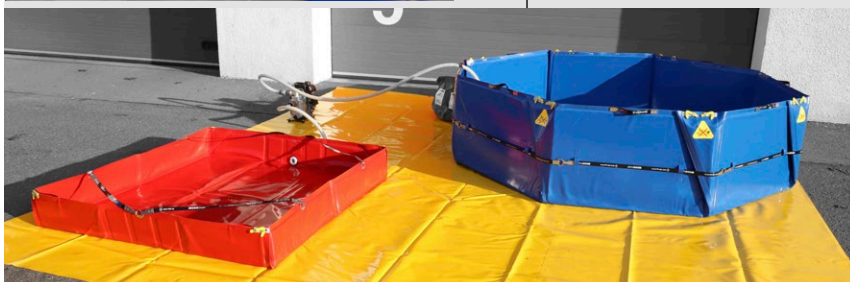

## Technické detaily

Nádrže jsou vyrobené z povrstvené tkaniny PES/PVC 680 g/m<sup>2</sup>. Materiál krátkodobě odolává kyselinám, zásaditým látkám a ropným produktům (viz. Listina chemické odolnosti v příslušné kapitole v závěru katalogu). V bocích jsou zavařené polypropylenové výtuhy tloušťky 6 mm. Nádrže se dají použít při teplotách od -30 °C až do +70 °C.

Nádrž je nutné umístit na hladkou plochu zbavenou všech ostrých předmětů (kameny, sklo apod.). Pro delší životnost doporučujeme použít ochrannou podložku pod dno nádrže.

Výrobek je chráněn užitným vzorem č. 22118 u Úřadu průmyslového vlastnictví.



Název	ET HX 1000	ET HX 2000	ET OCT 3000	ET OCT 5000
Objem (l)	1000	2000	3000	5000
Průměr základny (mm)	1500	2000	2650	2950
Výška (mm)	700	800	670	800
Šířka jedné bočnice (mm)	750	1000	960	1150
Hmotnost (kg)	30	50	55	75
Rozměry balení (mm)	800 × 750 × 150 + 10 cm podložka	1050 × 850 × 150 + 10 cm podložka	1070 × 805 × 130 + 10 cm podložka	1250 × 1030 × 270 + 10 cm podložka
<b>Standardní příslušenství</b>				
Obal/taška	ano	ano	ano	ano
Obvodové pásy	ano	ano	ano	ano
Podložka	ano	ano	ano	ano
<b>Volitelné příslušenství za příplatek</b>				
Výpustný otvor C52/B75/jiný	ano	ano	ano	ano
Kulový ventil C52/B75/jiný	ano	ano	ano	ano